


Infästning med läktfäste



Teknisk specifikation

Längd: 470 mm	Garanti: 30 år
Bredd: 60 mm	Snözon: 1-5,5
Höjd: 105-127 mm	Korrosivitetsklass: C4
Monteringsanv.: MA5104	Tillverkning: Sverige

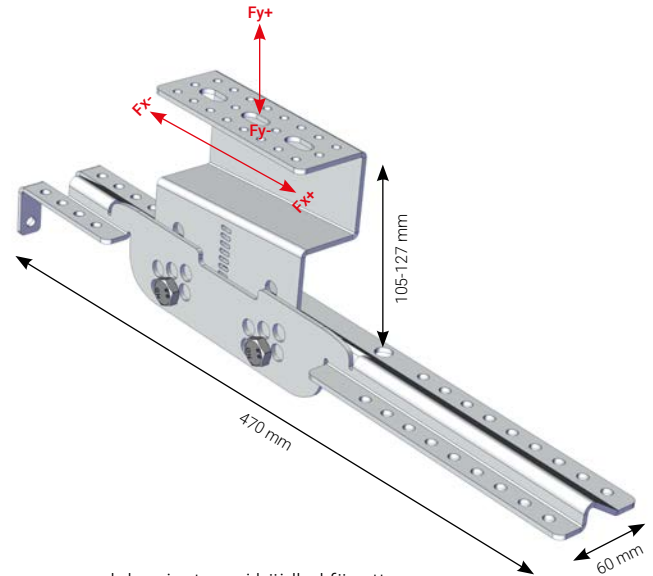

För betongpannor

Läktfästet skruvas direkt till bärläkten med träskruv. Konsolen går upp i sidan av pannan och kan justeras i höjddled för att passa alla typer av pannor. Hålbilden gör det enkelt att hitta samma höjd utan att behöva mäta in fästet mot pannorna varje gång. Klarar läktavstånd c-c 280-395 mm. Infästningen är utformad för att passa extra bra i nordiska förhållanden där höga snölast och stark klimatpåverkan råder.

Ingående artiklar och identifiering

Alla produkter kan identifieras och spåras med instämplat artikelnummer och produktionsdatum.

Benämning	Vikt	Ytbehandling	Färg	Antal	Artikelnr.
Läktfäste solpaneler	0,8 kg	Zink/Magnesium ZM310	Grå	1	LF1400
Fäste betongpanna solpaneler	0,7 kg	Zink/Magnesium ZM310	Grå	1	BF1400
Bult M10 x 20	0,02 kg	Zink-Nickel	Grå	2	BU1020
Träskruv 6 x 30	0,01 kg	Rostfri	Grå	4	TS0630

Galvanisk spänning och kompatibilitet

Ytbehandlingen Zink/Magnesium ZM310 gör infästningen fullt kompatibel med stål, rostfritt stål och aluminium.

Prestanda

Angiven prestanda förutsätter att undertaket är väl förankrat till bärande konstruktion, inte är skadat och fritt från fel.

Undertak	Dimension	Klassning	Typ av infästning	Fx+	Fx-	Fy+	Fy-
Bärläkt	45 x 70*	C14	4 st TS0630	6 kN	6 kN	3,5 kN	3,5 kN
Bärläkt	45 x 60*	Ostämplad	4 st TS0630	6 kN	6 kN	3,5 kN	3,5 kN
Bärläkt	45 x 45*	Ostämplad	4 st TS0630	6 kN	6 kN	2,5 kN	2,5 kN
Bärläkt	34 x 70*	Ostämplad	4 st TS0630	6 kN	6 kN	2,5 kN	2,5 kN
Bärläkt	34 x 45*	Ostämplad	4 st TS0630	3 kN	3 kN	2 kN	2 kN
Bärläkt	28 x 70*	Ostämplad	4 st TS0630	5 kN	5 kN	2 kN	2 kN
Bärläkt	25 x 48**	Ostämplad	4 st TS0630	3 kN	3 kN	2 kN	2 kN

* Fäste kan placeras mitt emellan eller i anslutning till takstol

** Fäste placeras i anslutning till takstol